



PODLAHA

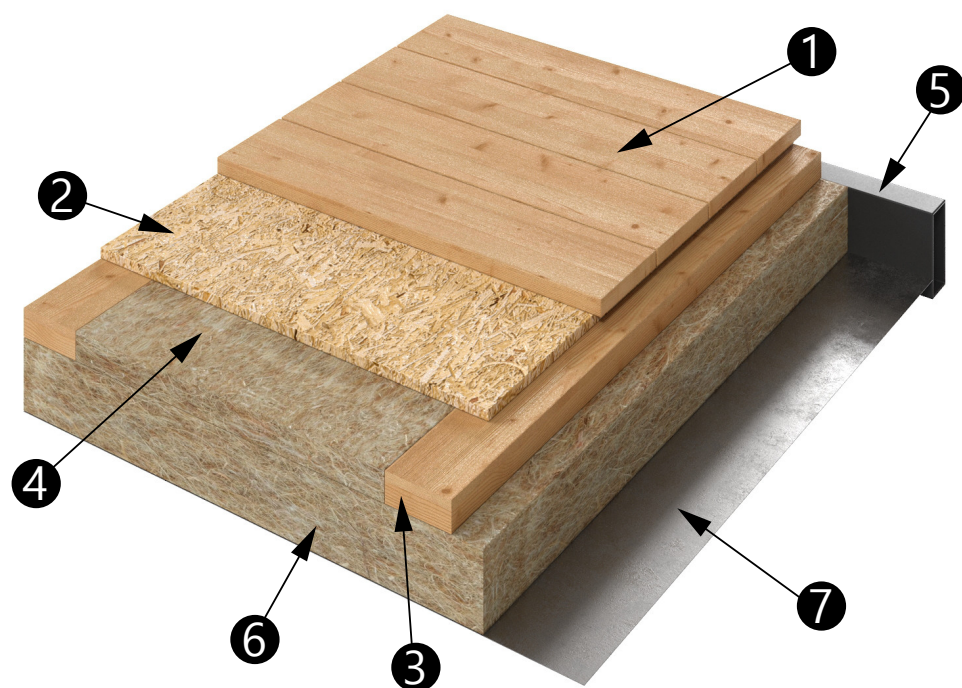

Řazení skladby je směrem z interiéru.

- 1) podlahové palubky 24 mm
- 2) OSB deska 15 mm
- 3) KVH 100/40 mm
- 4) konopná izolace 40 mm
- 5) ocelový rám
- 6) konopná izolace 100 mm
- 7) pozinkovaný plech 1 mm

STŘECHA

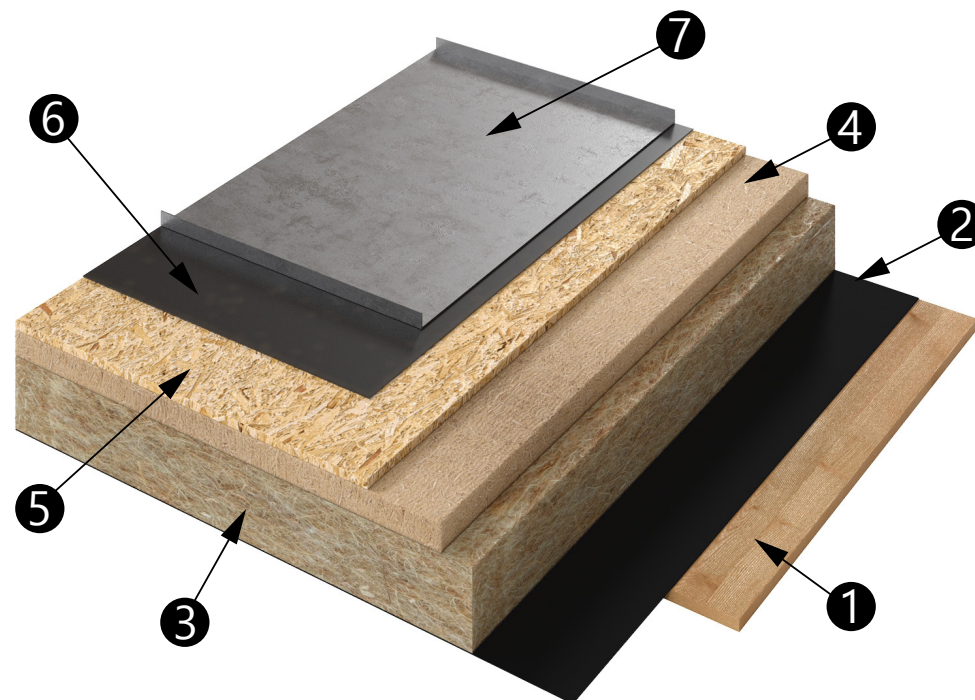

Řazení skladby je směrem z interiéru.

- 1) smrkové palubky 15 mm
- 2) parotěsná fólie Tyvek
- 3) konopná izolace KOBE ECO HEMP FLEX 100mm
- 4) dřevovláknitá deska PAVATEX Isolair 35mm
- 5) OSB deska 12mm
- 6) krytina FIRESTONE - RubberGard EPDM MAX 1,52mm
- 7) hliníkové oplechování střechy